


ANDROMEDA ELEGANT IM

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM ze zintegrowanym sterowaniem IR (ew.RF) + złącze RS




CHARAKTERYSTYKA

- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasę ekranu,
- Zintegrowane sterowanie na pilota IR,
- Wbudowane w kasę ekranu gniazda:
 - o 12V Trigger,
 - o Wyjście na zewnętrzną czujkę IR (w komplecie),
 - o Wyjście kontrolne – dla przetwornika ściennego lub systemu sterowania (RS232/485),
- Płynnie regulowany system mocowania ścienny-sufitowego,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Materiał projekcyjny:
 - o MW HD (Matt White HD)
 - o MG HD (Matt Grey HD / tylko w formacie 16:9)
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
 - o Power Synchro Relay,
 - o Wireless Trigger System,
 - o Przetwornik ścienny,
 - o Przetwornik ścienny z wejściem RS232/485.

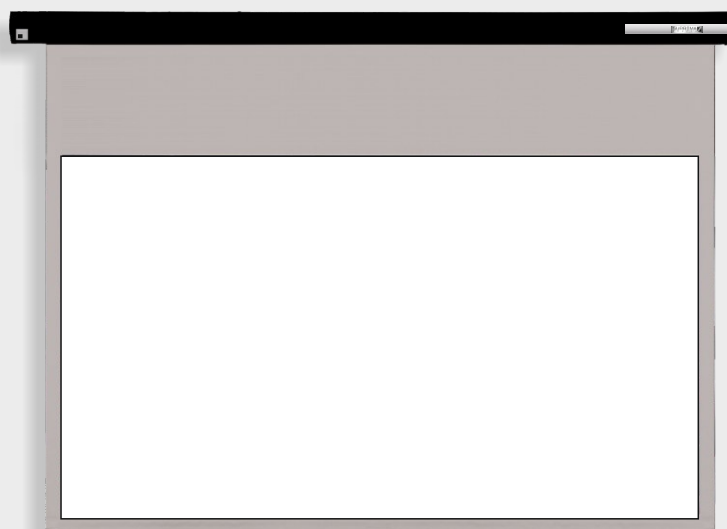


WBUDOWANE GNIAZDA

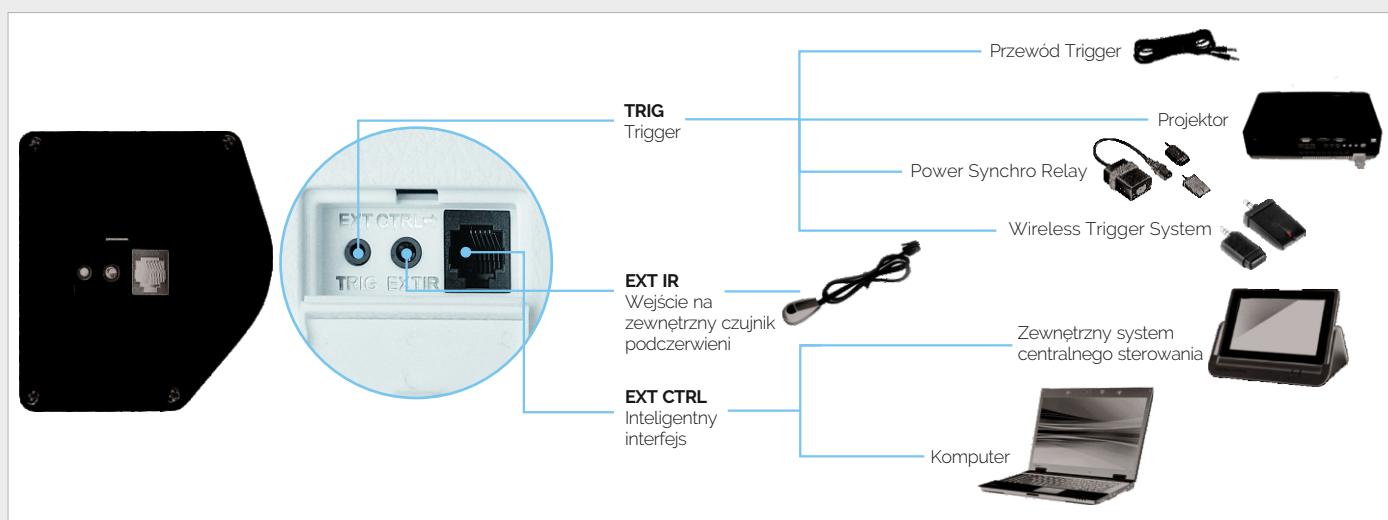


ANDROMEDA ELEGANT IM

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM
ze zintegrowanym sterowaniem IR (ew.RF) + złącze RS


INSTALACJA



MOCOWANIE ŚCIENNO-SUFITOWE

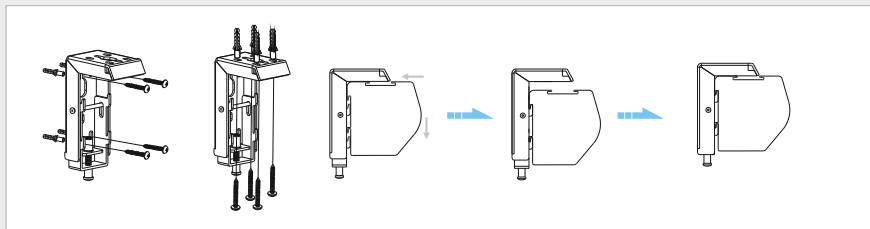

ADAPTER DO PODWIESZENIA

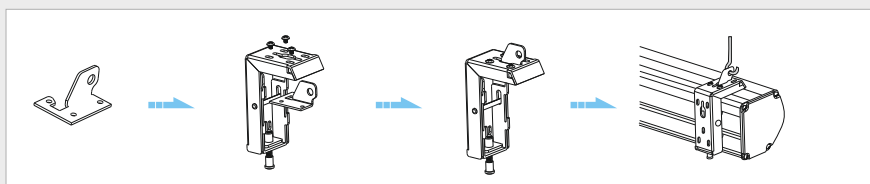

STEROWANIE

STANDARD



STEROWANIE NA PILOTA IR
Mikroregulacja.
Praca pilota na odległość 8m.



PRZEŁĄCZNIK MAUALNY
Przycisk na spodzie kasety umożliwia
cykliczne przełączanie ręczne.



**NARZĘDZIE DO REGULACJI
KRAŃCÓWKI**



OPCJA



POWER SYNCHRO RELAY
sterowanie bezprzewodowe, uruchamianie zdalnie
podczas włączania projektora, montowane na
przewodzie zasilającym projektora, współpracujące
ze wszystkimi modelami projektorów,
również tych bez gniazda Trigger 12V



WIRELESS TRIGGER SYSTEM
sterowanie bezprzewodowe, uruchamianie
zdalnie podczas włączania projektora,
montowane w gnieździe Trigger 12V
projektora.



STEROWANIE MANUALNE RJ 45
sterowanie za pomocą przełącznika ściennego,
montowane do gniazda RJ45 ekranów.



STEROWANIE MANUALNE RJ45 - RS485
sterowanie za pomocą przełącznika ściennego,
montowane do gniazda RJ45 z wejściem USB i Rs485
dla systemów centralnego sterowania.


ANDROMEDA ELEGANT IM

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM ze zintegrowanym sterowaniem IR (ew.RF) + złącze RS

WYMIARY

Format obrazu	Przekątna ekranu - aktywne pole bez czarnej ramki (cale)	Wymiary pola projekcji (mm)			Czarna ramka (mm)			Materiał projekcyjny		Parametr kasety (mm)		Typ kasety (model A lub B)	Wymiary opakowania transportowego (mm)			Waga NETTO (kg)	Waga BRUTTO (kg)
		W	x	H	B1	B2	B3	MW HD	MG HD	L	A		L	W	H		
4:3	100	2030		1520	50	50	80	X		2280	1773	B	2590	160	170	13	16
	109	2210		1660	50	50	80	X		2464	1910	B	2780	160	170	14	17
	118	2400		1800	50	50	80	X		2650	2049	B	3050	160	170	15	18
	131	2660		2000	50	80	80	X		2924	2313	A	3320	220	220	24	28
	139	2820		2110	50	80	80	X		3090	2401	A	3500	220	220	26	29
	150	3050		2290	50	80	80	X		3316	2607	A	3720	220	220	27	33
	163	3320		2490	50	80	80	X		3594	2811	A	4000	220	220	35	41
	178	3620		2710	50	80	80	X		3894	3036	A	4300	220	220	41	47
16:10	198	4000		3000	50	80	80	X		4294	3336	A	4690	220	220	43	48
	93	2000		1250	50	50	550	X		2250	2011	B	2560	160	170	13	16
	94	2030		1270	50	50	526	X		2280	1964	B	2590	160	170	13	16
	102	2200		1380	50	50	500	X		2450	2044	B	2760	160	170	14	17
	111	2400		1500	50	50	400	X		2650	2069	B	2960	160	170	15	18
	121	2600		1630	50	80	400	X		2868	2224	A	3270	220	220	24	28
	123	2660		1660	50	80	234	X		2924	2135	A	3320	220	220	24	28
	130	2800		1750	50	80	300	X		3068	2291	A	3470	220	220	26	31
	142	3050		1900	50	80	300	X		3316	2446	A	3720	220	220	27	33
	154	3320		2080	50	80	300	X		3594	2616	A	4000	220	220	35	41
16:9	168	3620		2260	50	80	300	X		3894	2803	A	4294	220	220	41	47
	188	4000		2500	50	80	300	X		4259	3031	A	4690	220	220	43	48
	90	2000		1130	50	50	650	X	X	2250	1986	B	2560	160	170	13	16
	100	2200		1240	50	50	550	X	X	2450	1957	B	2760	160	170	14	17
	109	2400		1350	50	50	450	X	X	2650	1969	B	2960	160	170	15	18
	118	2600		1460	50	80	450	X	X	2868	2112	A	3270	220	220	24	28
	127	2800		1580	50	80	300	X	X	3068	2116	A	3470	220	220	26	31
	138	3050		1710	50	80	300	X	X	3316	2256	A	3720	220	220	27	33
	150	3320		1870	50	80	300	X		3594	2408	A	4000	220	220	35	41
	164	3620		2040	50	80	300	X		3894	2577	A	4300	220	220	41	47
	180	4000		2250	50	80	300	X		4259	2782	A	4690	220	220	43	48

UWAGA: W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

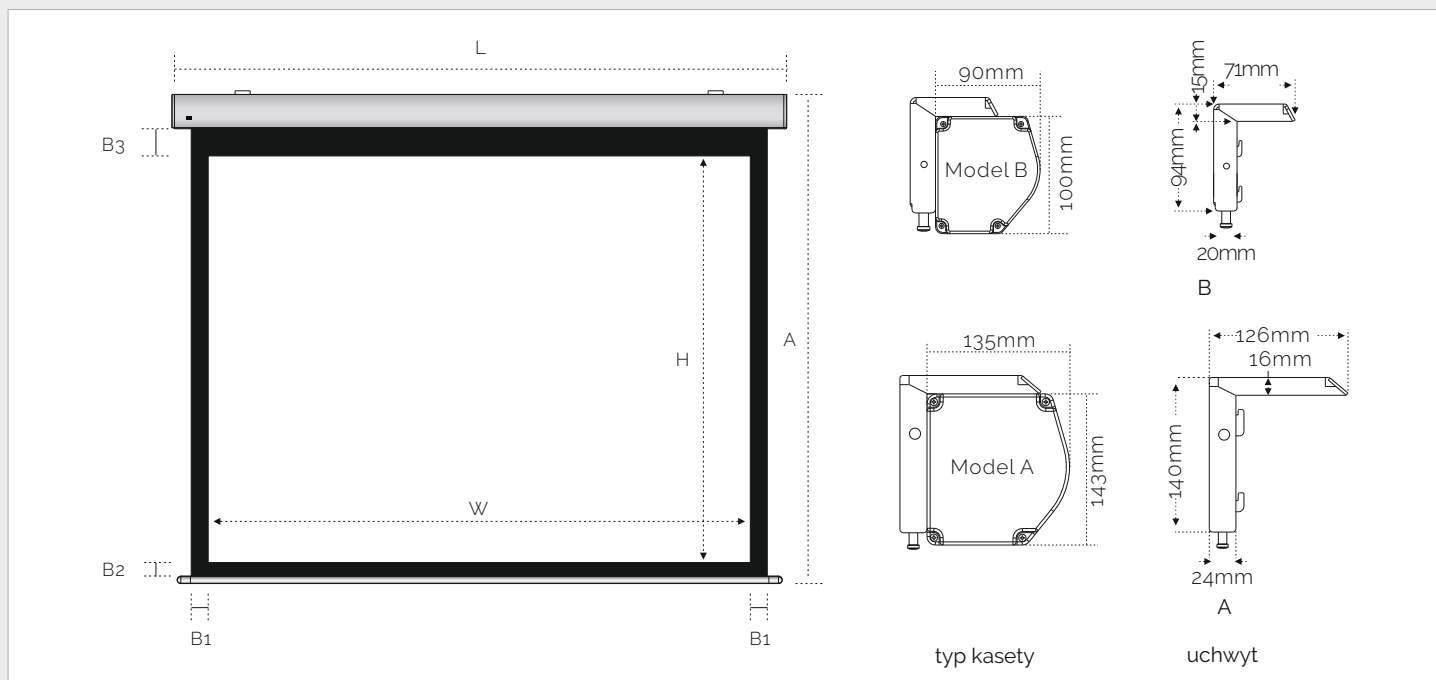

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m2)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognioodporność
MW HD	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.567	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	99%	TAK	TAK
MG HD	Przednia	Szary matowy	0.8	160°	0.525	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	93%		