

DRAKO

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM
z systemem bocznych napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR + złącze RS + Dry Contact




CHARAKTERYSTYKA

- Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie,
- System napinaczy bocznych,
- Sterowanie na pilota IR, złącze RS i Dry Contact,
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasę ekranu,
- Płynna, bezstopniowa regulacja systemu mocowania ścienna-sufitowego do ekranu,
- Wbudowane w kasę ekranu gniazda:
 - 12V Trigger,
 - Wejście dla zewnętrznej czujki IR (w komplecie),
 - Wejście kontrolne RJ11 (6 pin) – dla przetwornika ściennego lub systemu sterowania (RS232/485/Dry Contact),
- Narzędzie do regulacji krawędzi,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Materiał projekcyjny:
 - Matt White HD Pro,
 - Matt Grey HD Pro (tylko w formacie 16:9),
 - Acoustic HD-P [perforated/perforowana],
 - Acoustic HD-W [woven/tkana] (tylko w formacie 16:9),
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
 - Power Synchro Relay,
 - Wireless Trigger System,
 - Przetwornik ścienny,
 - Przetwornik ścienny z wejściem RS232/485,
- Kasa występuje w dwóch kolorach: białym i czarnym (EOL),
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasy ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).



Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9
Szerokości: 200 – 398 cm


WBUDOWANE GNIAZDA

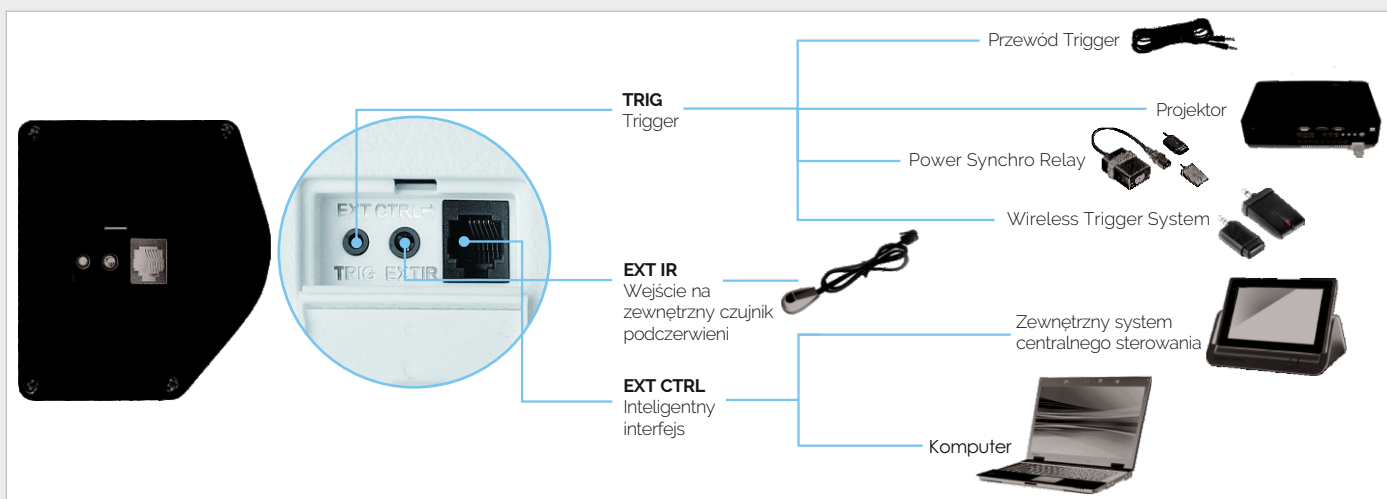


DRAKO

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM
z systemem bocznych napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR + złącze RS + Dry Contact


INSTALACJA

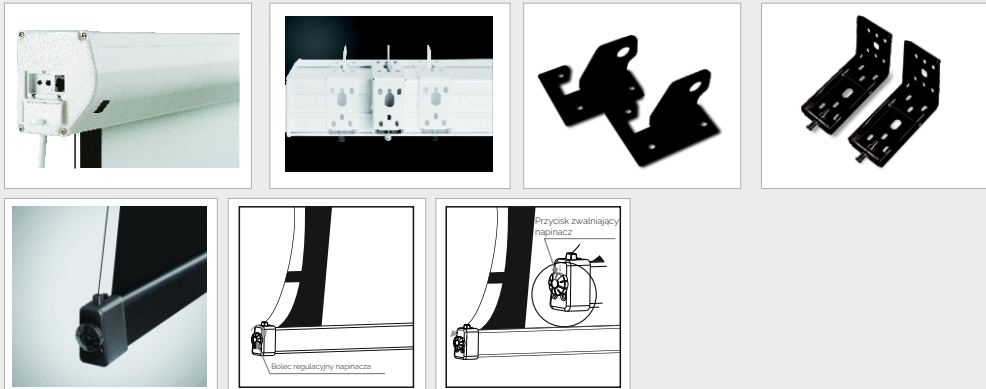

MOCOWANIE ŚCIENNO-SUFITOWE

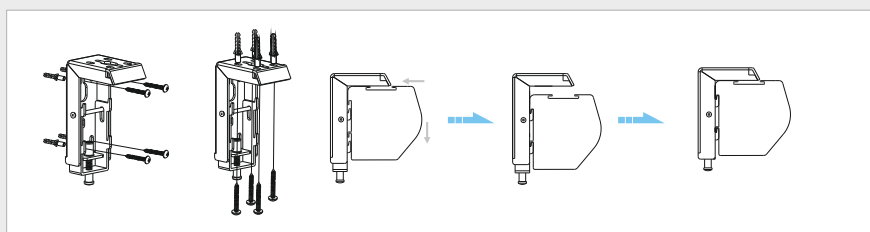

ADAPTER DO PODWIESZENIA

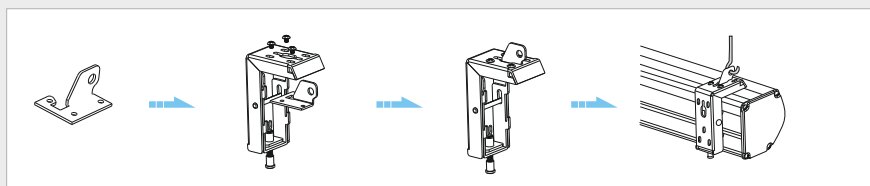

STEROWANIE

STANDARD



STEROWANIE NA PILOTA IR
Mikroregulacja.
Praca pilota na odległość 8m.




PRZEŁĄCZNIK MAUALNY
Przycisk na spodzie kasy umożliwia
cykliczne przełączanie ręczne.



**NARZĘDZIE DO REGULACJI
KRAŃCÓWKI**

MODUŁ ZINTEGROWANEGO STEROWANIA

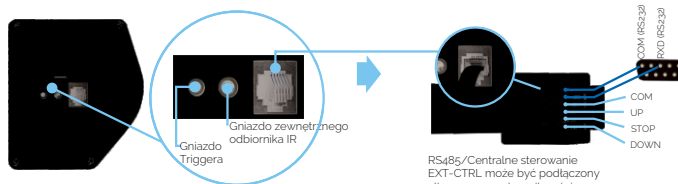

RS485/Centralne sterowanie
EXT-CTRL może być podłączony
albo przez przełącznik ścienny
albo przez adapter centralnego sterowania

OPCJA



POWER SYNCHRO RELAY
sterowanie bezprzewodowe, uruchamianie zdalnie
podczas włączania projektora, montowane na
przewodzie zasilającym projektora, współpracujące
ze wszystkimi modelami projektorów,
również tych bez gniazda Trigger 12V.



WIRELESS TRIGGER SYSTEM
sterowanie bezprzewodowe, uruchamianie
zdalnie podczas włączania projektora,
montowane w gnieździe Trigger 12V
projektora.



STEROWANIE MANUALNE RJ11 (6pin)
sterowanie za pomocą przełącznika ściennego,
montowane do gniazda RJ11 ekranów.



STEROWANIE MANUALNE RJ11 - RS485
sterowanie za pomocą przełącznika ściennego,
montowane do gniazda RJ11, z wejściem USB i RS485
dla systemów centralnego sterowania.

DRAKO




Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM
z systemem bocznych napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR + złącze RS + Dry Contact

SPECYFIKACJA

Format obrazu	Przekątna ekranu [cale] AKTYWNE pole bez czarnej ramki	Wymiary pola projekcji [mm]			Czarna ramka [mm]			Materiał	Parametry kasety [mm]	A [mm]	Kaseta: C (czarna) lub B (biała)	Opakowanie transportowe [mm]			Waga NETTO [kg]	Waga BRUTTO [kg]
		W	x	H	B1	B2	B3		L			L	W	H		
4:3	100	2030	1520	80	65	400	MW HD Pro	2458	2163	B	2890	215	215	20	24	
	110	2200	1650	80	65	400		2703	2293	B	3060	215	215	21	26	
	120	2430	1820	80	65	400		2858	2463	B	3260	215	215	23	27	
	121	2430	1820	80	65	400		2928	2463	C lub B	3300	215	215	24	28	
	130	2660	2000	80	65	400		3058	2643	B	3460	215	215	26	31	
	140	2800	2100	80	65	400		3258	2743	B	3660	215	215	31	36	
	153	3040	2280	80	65	400		3512	2923	C lub B	3910	215	215	35	40	
16:10	94	2030	1270	80	65	400		2458	1913	B	2860	215	215	20	24	
	104	2200	1380	80	65	400		2658	2023	B	3060	215	215	21	25	
	113	2400	1500	80	65	400		2858	2143	B	3260	215	215	22	27	
	123	2660	1660	80	65	400		3058	2303	B	3460	215	215	25	29	
	132	2800	1750	80	65	400		3258	2393	B	3660	215	215	31	36	
	144	3040	1900	80	65	400		3504	2543	B	3900	215	215	35	40	
	157	3320	2080	80	65	400		3784	2723	B	4180	215	215	37	42	
	171	3650	2280	80	65	400	4114	2923	B	4510	215	215	40	46		
	188	3980	2490	80	65	400	4449	3133	B	4850	215	215	44	50		
16:9	92	2000	1130	80	65	400	MG HD Pro, ACU HD-P, ACU HD-W	2458	1773	B	2860	215	215	20	24	
	94	2030	1140	80	65	400	MW HD Pro, MG HD Pro	2490	1783	B	2890	215	215	20	24	
	101	2200	1240	80	65	400	MW HD Pro, MG HD Pro, ACU HD-P, ACU HD-W	2658	1883	B	3060	215	215	21	25	
	110	2400	1350	80	65	400		2858	1993	B	3260	215	215	22	26	
	120	2600	1460	80	65	400	MW HD Pro, MG HD Pro	3058	2103	B	3460	215	215	25	29	
	122	2660	1490	80	65	400		3114	2133	B	3460	215	215	25	29	
	129	2800	1580	80	65	400	MW HD Pro, MG HD Pro, ACU HD-P, ACU HD-W	3258	2223	B	3660	215	215	31	36	
	140	3040	1710	80	65	400	3504	2353	B	3900	215	215	35	40		
	152	3320	1870	80	65	400	MW HD Pro, MG HD Pro, ACU HD-P	3784	2513	B	4180	215	215	37	42	
	168	3650	2060	80	65	400	MW HD Pro	4114	2703	B	4510	215	215	40	46	
	183	3980	2240	80	65	400		4449	2883	B	4850	215	215	44	50	

UWAGA:

W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

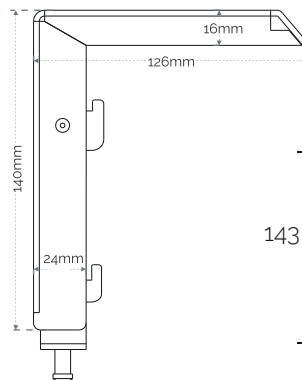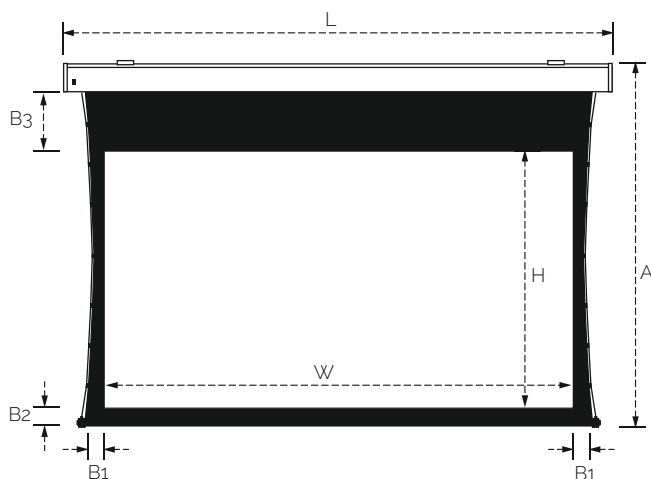

uchwyt montażowy

typ kasety

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m ²)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognioodporność
MW HD Pro	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.445	0.35mm	PVC, 1-warstwowa, czarny tył	97%	TAK	TAK
MG HD Pro	Przednia	Szary matowy	0.8	160°	0.502	0.38mm	PVC, 1-warstwowa	97%	TAK	
ACU HD-P	Przednia	Biały matowy	0.8	150°	0.445		PVC, 1-warstwowa, perforowana (0.4mm)			TAK
ACU HD-W	Przednia	Biały matowy	0.8	160°	0.5	0.38mm	PVC, 1-warstwowa, plecionka		TAK	