

POLARIS PRO v2

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF + RS232/485 + Dry Contact



CHARAKTERYSTYKA

- Linia profesjonalna PREMIUM dedykowana do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF + RS232/485 + Dry Contact.
- Ekran rozwijany elektrycznie
- Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9
- Szerokości od 200 do 402 cm
- Wbudowany silnik tubowy.
- Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF (pilota RF 868 MHz w opcji).
- Regulowany system mocowania sufitowego.
- Wbudowane w kasetę ekranu złącze:
Ri11 (6p6c) zawierające:
 - RS232 /485 (2 piny: Rx, GND)
 - Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down, Up)Czujnik / odbiornik IR.
- Materiały projekcyjne: MW HD (wszystkie formaty) , MG HD (tylko w formacie 16:9).
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym.
- Wysokość kasety do zabudowy tylko 119mm ! (dla ekranów o szerokości powyżej 310cm- wysokość kasety wynosi 160mm).
- Możliwość regulacji maksymalnego rozwinięcia materiału projekcyjnego (regulacja krańcówek).
- Przewód zasilający (230V) o długości 1.8 m. zakończony wtyczką do sieci, znajdujący się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).



Opatentowany system sprężynowego dociskania
Zapewnia doskonałe dopasowanie dolnej belki obciążeniowej



Wbudowany port dla różnych standardów komunikacji

Ekran wyposażono w zestaw portów dedykowanych dla urządzeń sterujących komunikujących się za pomocą standardów: IR, RS232/485, Dry Contact.



Zabezpieczenie przeciwko przeciągnięciu powierzchni projekcyjnej podczas zwijania.
Ekran wyposażono w precyzyjny mechanizm odłączający napęd po pełnym zwinięciu powierzchni projekcyjnej do kasety ekranu.




POLARIS PRO v2

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF+ RS232/485 + Dry Contact



STEROWANIE

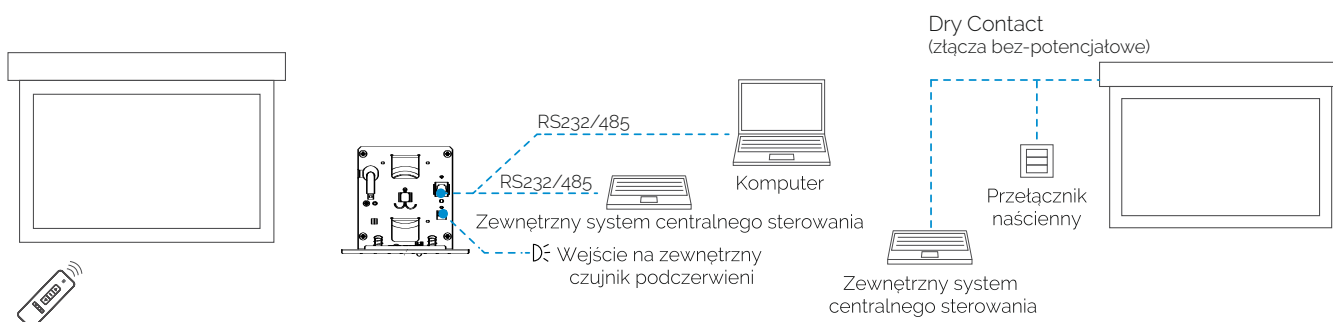

Pilot IR (standardowy)

Pilot RF (opcja, praca na częstotliwości 868 MHz)


Wbudowane gniazdo RJ11 (6p6c)

zawierające:


- RS232 (2 piny),
- Dry Contact (4 piny)

Dostępne dwa bezprzewodowe moduły Trigger (868 MHz):

- Wireless Trigger System (nadajnik podłączany do gniazda Trigger 12V w projektorze),
- Power Synchro Relay (nadajnik montowany na przewodzie 230V od projektora).

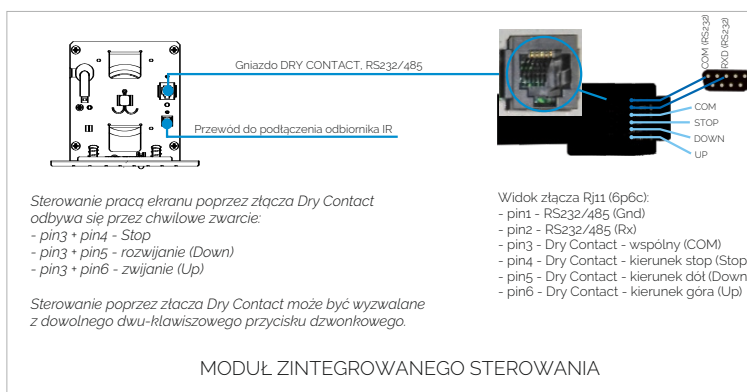

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

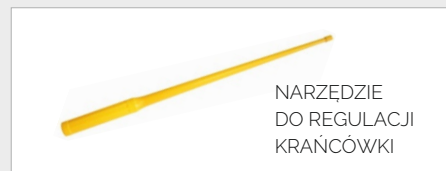

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



POLARIS PRO v2

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF+ RS232/485 + Dry Contact



SPECYFIKACJA

Format obrazu	Przekątna ekranu [cale] AKTYWNE pole bez czarnej ramki	Wersja opc. pilota RF v1 (433MHz) v2 (868MHz)	Wymiary pola projekcji [mm]			Czarna ramka [mm]			Materiał	Parametry kasety [mm]	A [mm]	Typ kasety model A lub B)	Ld2 [mm]	Opakowanie transportowe [mm]			Waga NETTO [kg]	Waga BRUTTO [kg]
			W	x	H	B1	B2	B3						L	W	H		
4:3	98	v1	2000	1500	50	30	500		MW HD	2265	2188	B	2152	2410	200	200	13	15
	108	v1	2200	1650	50	30	400			2465	2238	B	2352	2610	200	200	14	17
	118	v1	2400	1800	50	30	300			2665	2288	B	2552	2810	200	200	15	18
	128	v1	2600	1950	50	30	200			2865	2338	B	2752	3010	200	200	17	19
	138	v2	2800	2100	50	30	80			3065	2368	B	2952	3210	200	200	18	20
	150	v1	3050	2290	50	30	80			3317	2556	B	3204	3460	200	200	19	22
16:10	93	v1	2000	1250	50	30	800		MW HD	2265	2238	B	2152	2410	200	200	13	15
	102	v1, v2	2200	1380	50	30	700			2465	2263	B	2352	2610	200	200	14	17
	111	v2	2400	1500	50	30	500			2665	2188	B	2552	2810	200	200	15	18
	121	v2	2600	1630	50	30	400			2865	2213	B	2752	3010	200	200	17	19
	130	v2	2800	1750	50	30	300			3065	2238	B	2952	3210	200	200	18	20
	142	v2	3050	1910	50	30	300			3317	2394	B	3204	3460	200	200	19	22
	154	v2	3320	2080	50	30	300			3613	2604	A	3475	3820	270	240	41	48
	168	v1	3620	2260	50	30	300			3913	2792	A	3775	4120	270	240	46	54
	187	v2	4020	2510	50	30	300			4313	3042	A	4175	4520	270	240	51	58
16:9	90	v2	2000	1130	50	30	900		MW HD	2265	2213	B	2152	2410	200	200	13	15
	99	v2	2200	1240	50	30	800			2465	2226	B	2352	2610	200	200	14	17
	108	v2	2400	1350	50	30	700			2665	2238	B	2552	2810	200	200	15	18
	117	v2	2600	1460	50	30	600			2865	2251	B	2752	3010	200	200	17	19
	126	v2	2800	1580	50	30	500			3065	2263	B	2952	3210	200	200	18	20
	138	v2	3050	1720	50	30	300			3317	2204	B	3204	3460	200	200	19	22
	150	v2	3320	1870	50	30	300			3613	2396	A	3475	3820	270	240	41	48
	164	v2	3620	2040	50	30	300			3913	2565	A	3775	4120	270	240	46	54
	182	v1	4020	2260	50	30	300			4313	2790	A	4175	4520	270	240	51	58
	90	v2	2000	1130	50	30	900		MG HD	2265	2213	B	2152	2410	200	200	13	15
	99	v2	2200	1240	50	30	800			2465	2226	B	2352	2610	200	200	14	17
	108	v2	2400	1350	50	30	700			2665	2238	B	2552	2810	200	200	15	18
	117	v2	2600	1460	50	30	600			2865	2251	B	2752	3010	200	200	17	19
	126	v2	2800	1580	50	30	500			3065	2263	B	2952	3210	200	200	18	20
	138	v2	3050	1720	50	30	300			3317	2204	B	3204	3460	200	200	19	22
	150	(Z) v2	3320	1870	50	30	300			3613	2396	A	3475	3820	270	240	41	48
	164	(Z) v2	3620	2040	50	30	300			3913	2565	A	3775	4120	270	240	46	54
	182	(Z) v2	4020	2260	50	30	300			4313	2790	A	4175	4520	270	240	51	58

v1* - Prosimy o zapoznanie się z kartą katalogową POLARIS PRO.

UWAGA!

W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmieniać bez uprzedniej zapowiedzi. Zaleca się wycinanie otworów w sufitach podwieszanych pod ekran po jego dostawie.

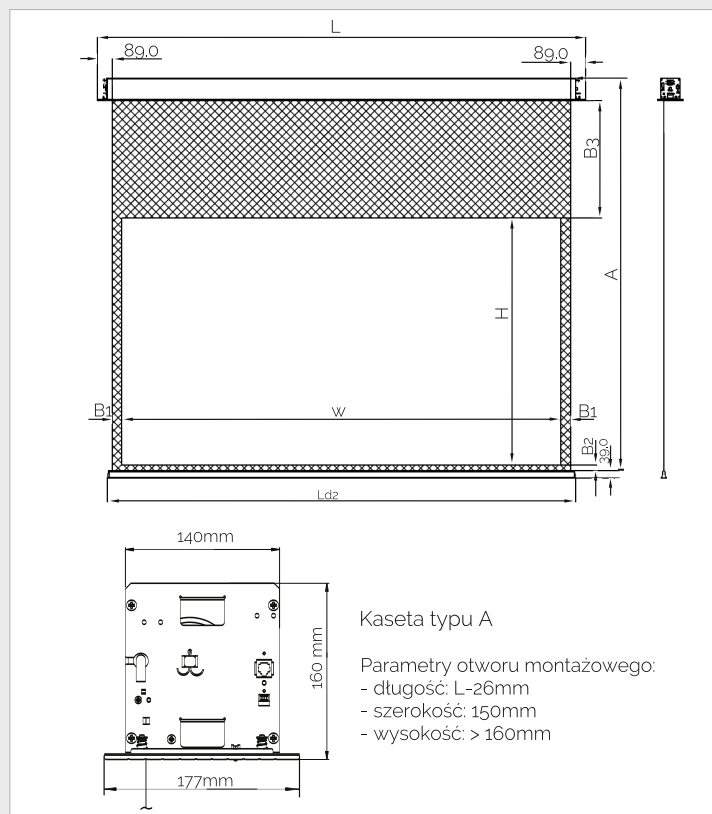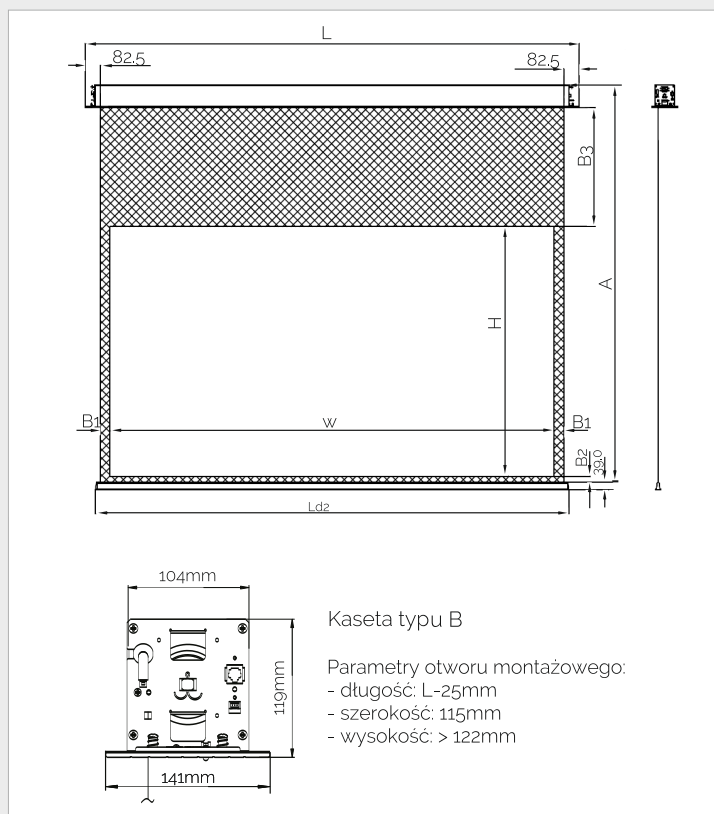


POLARIS PRO v2

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF+ RS232/485 + Dry Contact

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m2)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognioodporność
MW HD	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.567	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	99%	TAK	TAK
MG HD	Przednia	Szary matowy	0.8	160°	0.525	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	93%		

MW HD



MG HD

