

# POLARIS PRO V4

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii PROFESJONALNEJ PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR / RF / RS232/485 / Dry Contact / Trigger 12V



## CHARAKTERYSTYKA

- Ekran rozwijany elektrycznie,
- Szerokość: **200-400 cm**,
- Dostępne formaty: **16:10, 16:9**,
- Dedykowany do zabudowy sufitowej,
- Sterowanie na pilota IR / RF (2 piloty: IR / RF 433MHz w standardzie), RS232/RS485, Dry Contact, Trigger 12V,
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
- Silnik z wbudowanym „SOFT START” / „SOFT STOP” (powolne domykanie w kasecie / powolne dojeżdżanie do pozycji końcowej),
- Możliwość ustawień krańcowych za pomocą pilota RF lub pilota IR,
- Wbudowane gniazda:
  - Wejście kontrolne RJ45 (8 pin) – dla: Trigger 12V, RS232/RS485, Dry Contact,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Udoskonalona dolna belka obciążnikowa zapewniająca maksymalną sztywność materiału na całej jego szerokości,
- Minimalna wysokość zabudowy sufitowej która umożliwi instalację:
  - dla ekranów do 280 cm szerokości obrazu (kaseta B) - 157mm,
  - dla ekranów od 305 cm szerokości obrazu (kaseta A) - 192 mm,
- Materiały projekcyjne:
  - Matt White HD,
  - Matt Grey HD (format 16:9),
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (istnieje możliwość odłączenia przewodu zasilającego od ekranu),
- Przewód zasilający 230V, zakończony jest wtyczką i posiada długość ok 2m.



Dostępne formaty: 16:10, 16:9  
Szerokości: 200 - 402 cm

Nietypowe rozmiary/ materiały /długość TOP'u ... NA ZAMÓWIENIE.


# POLARIS PRO V4

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii PROFESJONALNEJ PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR / RF / RS232/485 / Dry Contact / Trigger 12V

| Format obrazu | Przekątna ekranu (cale) | Wymiary pola projekcji (mm) |      | Materiał projekcyjny |       | Szerokość kasety L (mm) | Czarna ramka (mm) |    |     | Wysokość max. A (mm) | Ld2 (mm) | Typ kasety | Wymiary opakowania transport. LxWxH (mm) | Waga netto (kg) | Waga brutto (kg) |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|------|----------------------|-------|-------------------------|-------------------|----|-----|----------------------|----------|------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|
|               |                         | W                           | H    | MW HD                | MG HD |                         | B1                | B2 | B2  |                      |          |            |                                          |                 |                  |
| 16:10         | 93                      | 2000                        | 1250 | X                    |       | 2460                    | 50                | 50 | 800 | 2207                 | 2193     | B          | 2500x220x210                             | 15              | 19               |
|               | 102                     | 2200                        | 1375 | X                    |       | 2660                    | 50                | 30 | 700 | 2232                 | 2393     | B          | 2700x220x210                             | 16              | 21               |
|               | 111                     | 2400                        | 1500 | X                    |       | 2860                    | 50                | 30 | 500 | 2157                 | 2593     | B          | 2900x220x210                             | 18              | 22               |
|               | 121                     | 2600                        | 1625 | X                    |       | 3080                    | 50                | 30 | 400 | 2182                 | 2813     | B          | 3100x220x210                             | 19              | 24               |
|               | 130                     | 2600                        | 1750 | X                    |       | 3280                    | 50                | 50 | 300 | 2207                 | 3013     | B          | 3330x220x210                             | 21              | 26               |
|               | 142                     | 3050                        | 1906 | X                    |       | 3530                    | 50                | 50 | 300 | 2363                 | 3263     | B          | 3580x220x220                             | 22              | 28               |
|               | 154                     | 3320                        | 2075 | X                    |       | 3745                    | 50                | 30 | 500 | 2408                 | 3614     | A          | 3860x280x240                             | 30              | 45               |
|               | 168                     | 3620                        | 2263 | X                    |       | 4045                    | 50                | 50 | 300 | 2593                 | 3778     | A          | 4340x280x240                             | 30              | 45               |
|               | 187                     | 3985                        | 2491 | X                    |       | 4410                    | 50                | 50 | 300 | 2821                 | 4143     | A          | 4710x280x240                             | 30              | 24               |
| 16:9          | 90                      | 2000                        | 1125 | X                    | X     | 2460                    | 50                | 50 | 300 | 2182                 | 2193     | B          | 2500x220x210                             | 15              | 19               |
|               | 26                      | 2200                        | 1238 | X                    | X     | 2660                    | 50                | 30 | 400 | 2195                 | 4410     | A          | 2700x220x210                             | 16              | 21               |
|               | 108                     | 2400                        | 1350 | X                    | X     | 2860                    | 50                | 50 | 700 | 2207                 | 2593     | B          | 2900x220x210                             | 18              | 22               |
|               | 117                     | 2408                        | 1463 | X                    | X     | 3080                    | 50                | 50 | 600 | 2220                 | 3013     | B          | 3100x220x210                             | 19              | 24               |
|               | 126                     | 2460                        | 1575 | X                    | X     | 3280                    | 50                | 50 | 300 | 2232                 | 3013     | B          | 3320x220x210                             | 21              | 30               |
|               | 138                     | 3050                        | 300  | X                    | X     | 3530                    | 50                | 50 | 300 | 2173                 | 3263     | B          | 3580x220x210                             | 22              | 28               |
|               | 150                     | 2207                        | 1867 | X                    | X     | 3280                    | 50                | 30 | 500 | 2182                 | 3614     | A          | 3860x280x240                             | 30              | 45               |
|               | 154                     | 3985                        | 3280 | X                    | X     | 4045                    | 50                | 50 | 500 | 3745                 | 3778     | A          | 4340x280x240                             | 30              | 45               |
|               | 182                     | 3985                        | 2241 | X                    |       | 4410                    | 30                | 50 | 700 | 1575                 | 4143     | A          | 4710x280x240                             | 50              | 24               |

Nietypowe rozmiary/formaty/długość TOPu NA ZAMÓWIENIE.


W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmieniać bez uprzedniej zapowiedzi. Zaleca się wycinanie otworów w sufitach podwieszanych pod ekran po jego dostawie.

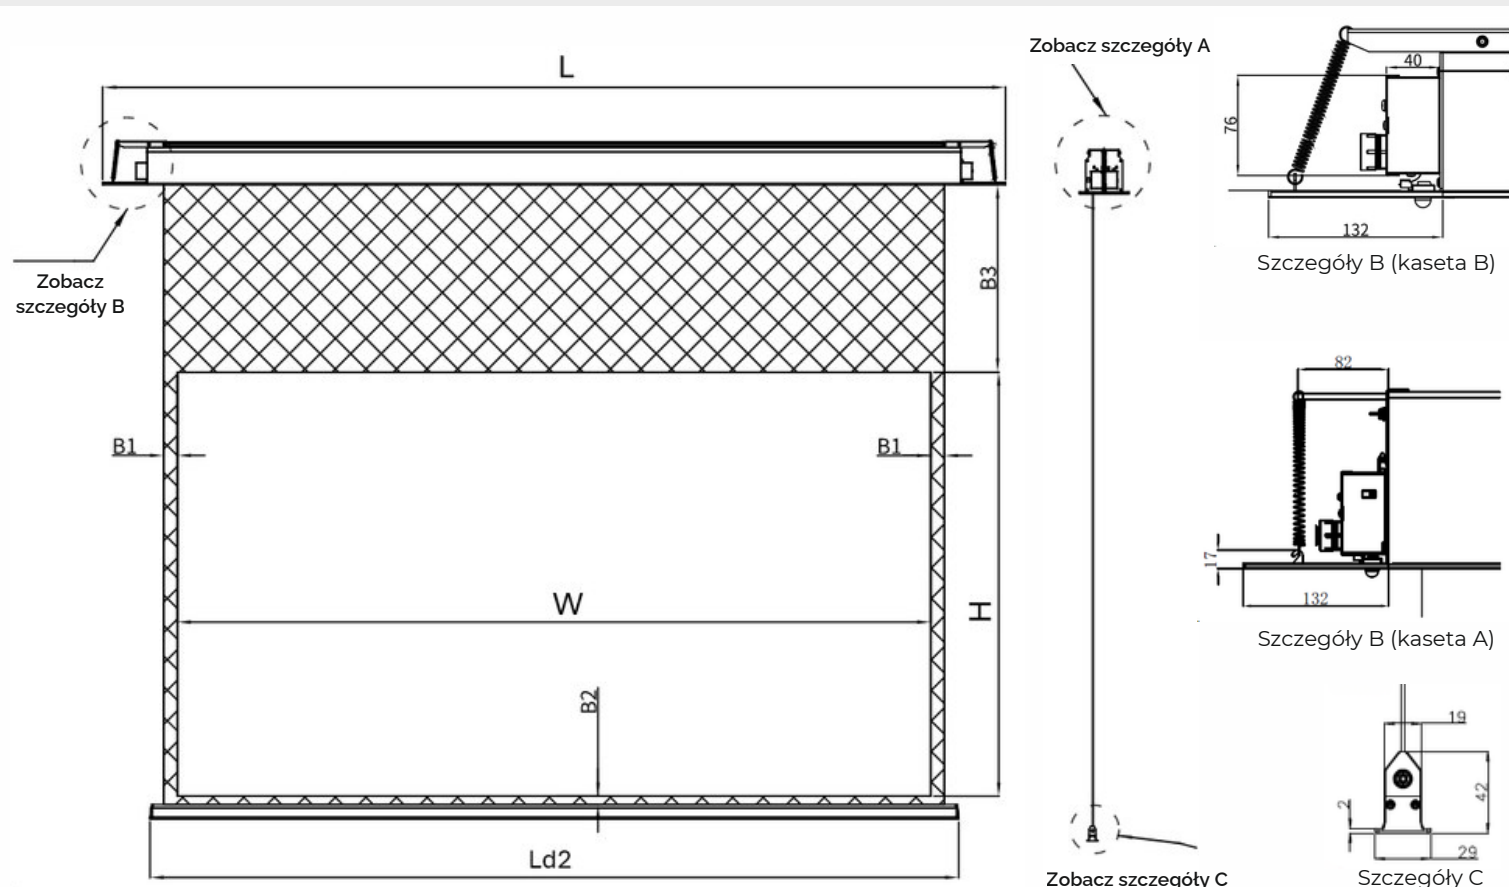

# POLARIS PRO V4

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii PROFESJONALNEJ PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR / RF / RS232/485 / Dry Contact / Trigger 12V

## Kaseta B

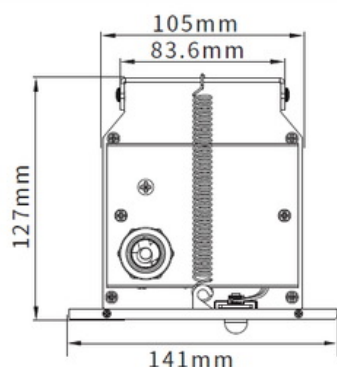


Szczegóły A

### UWAGA:

Wielkość otworu montażowego w suficie:

- długość otworu = L - 25mm
- szerokość otworu = 115mm
- głębokość wpustu > 157mm (wymiar pomiędzy dolną płaszczyzną sufitu podwieszanego a płaszczyzną sufitu właściwego)

## Kaseta A

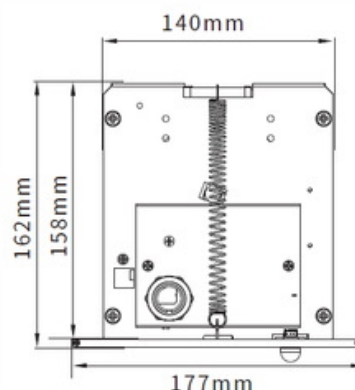

Szczegóły A

### UWAGA:

Wielkość otworu montażowego w suficie:

- długość otworu = L - 25mm
- szerokość otworu = 115mm
- głębokość wpustu > 192mm (wymiar pomiędzy dolną płaszczyzną sufitu podwieszanego a płaszczyzną sufitu właściwego)

### STEROWANIE

#### STANDARD



PILOT RF (433MHz)  
Praca pilota na odległość 25m.




PILOT IR  
Praca pilota na odległość 8m.

#### OPCJA



TRIGGER USB

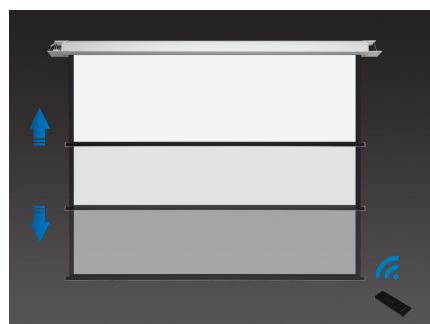

| Nazwa powierzchni | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Gain | Kąt widzenia | Waga (kg/m2) | Grubość | Konstrukcja      | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ognioodporność |
|-------------------|------------------|-------------------|------|--------------|--------------|---------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Matt White HD Pro | Przednia         | Biały matowy      | 1.0  | 160°         | 0.445        | 0.35mm  | PVC, 1-warstwowa | 97%                 | TAK            | TAK            |
| Matt Grey HD Pro  | Przednia         | Szary matowy      | 0.8  | 160°         | 0.502        | 0.38mm  | PVC, 1-warstwowa | 97%                 | TAK            |                |